

Avläsning av felkoder

- Se till att tändningen är AV.
- Överbrygga datalänkanslutningens (grön) stift och stomme **Fig. 1** [1].
- Anslut lysdiodprovlampa mellan stift 1 och 2 **Fig. 1** [2].

ANMÄRKNING: Anslut lysdiodprovlampans plusanslutning till datalänkanslutningens stift 2.

- Slå PÅ tändningen.
- Kontrollera att lysdioden lyser i 3 sekunder.
- Räkna lysdiodens blinkningar. Notera felkoder. Jämför med felkodstabell.
- Långa blinkningar indikerar vänster siffra.
- Korta blinkningar indikerar höger siffra.

ANMÄRKNING: Om inga fel är registrerade: Lysdiodprovlampen lyser i 3 sekunder och slocknar sedan.

- Motorstyrdonets felminne kan också kontrolleras med lämplig diagnosutrustning som ansluts till datalänkanslutningen **Fig. 1**.


Radering av felkoder

- Se till att tändningen är AV.
- Koppla loss batteriets stomledning.
- Tryck ned bromspedalen i 3 sekunder.
- Koppla in batteriets stomledning.
- Upprepa kontrollproceduren för att se till att inga data finns kvar i motorstyrdonets felminne.

WARNING: Frånkoppling av batteriet kan radera minnet hos elektroniska enheter (t ex radio, klocka).


Identifiering av felkod

Felkod	Felställe
01	Tändpulser
08	Luftmängdmätare
09	Motortemperaturgivare
10	Temperaturgivare för insugsluft
12	Spjällägesgivare
14	Luftrycksgivare
15	Lambdasond
16	Avgasåterledningsventilens lägesgivare
17	Lambdasond
25	Bränsletryckregulatorns solenoid
26	Evakueringsventil för kolfilter till sluten tankventilation
28	Magnetventil för avgasåterledning - vakuum
34	Tomgångsventil - C
35	Tomgångsventil - B

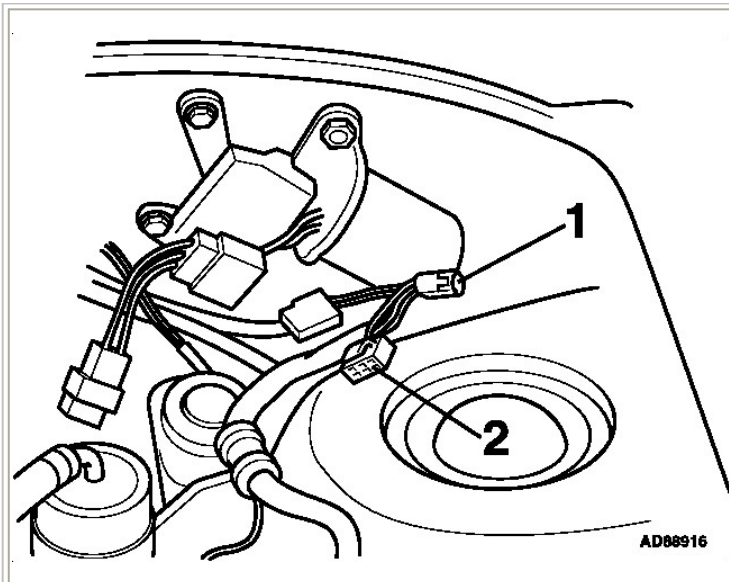

1

1



2

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.